

Kåbe Original

Täysin omaa luokkaansa

Uutuus!
Kåbe Original-
matto nyt punaisilla
kumilamelleilla



Sisältö	Sivu
Kåbe-Mattan lyhyesti	3
Toiminta ja suunnittelu	4-5
Kåbe Original	6-7
Kåbe Original Stinger	8-9
Kåbe Original Kulör	10-11
Tekniset tiedot/lisäominaisuudet	12-13
Hoito ja asennus	14-15
Referenssit	16-17
Kåbe de Luxe	18
Kåbe Eko	19
Kåbe asennuskehys	20
Kåbe viistelista	20
Kåbe lattiakaivot	21
Kåbe viemäri-ritilät	21
Muut tuotteet	22-23



Tallinkin terminaali, Vapaasatama, Tukholma.

Kåbe-Mattan

Näin kaikki alkoi


Taistelumme katujen loputonta likaa vastaan alkoi 1944. Tukholmalaisen Enskilda Banken-konttorin vahtimestari oli kyllästynyt jatkuvasti lakaisemaan pankin lattioita. Likaa kulkeutui sisätiloihin ihmisten kengissä loputtomasti ja siivoaminen tuntui toivottomalta.

Silloin kekseliäs vahtimestari sai neronleimauksen! Hän haki muutamia puulistoja ja pätän kumilistaa, jotka hän naulasi yhteen. Näin syntyi ensimmäinen Kåbe matto – ja samalla otettiin ensi askel taistelussa katujen loputonta likaa vastaan. Tätä taistelua käydään hellittämättä yhä tänäkin päivänä.

Yhä omaa luokkaansa

Näin luotiin perusta eteistilojen matolle, joka on vuosien varrella osoittautunut yhdeksi parhaimmista aseistamme kamppailussamme katujen loputonta likaa vastaan. Maton nimi on Kåbe Original. Maton päällä lika "kävellään" pois jalkineista. Tämä on erinomainen asia, koska ihmiset tavallisesti pyyhkivät jalkansa vain omalla kotiovellaan. Kotonahan asukkaat itse joutuvat siivoamaan sisätiloihin kulkeutuneen lian!

Kåbe-Mattanin perustamisen jälkeen olemme kehittyneet vuosien varrella eteiskaisujen asiantuntijoiksi. Tarjoamme nykyisin täydellisen eteistilojen mattovalikoiman lisävarusteineen. Voimme jo väittää, että tiedämme ovimatoista kaiken tietämisen arvoisen.

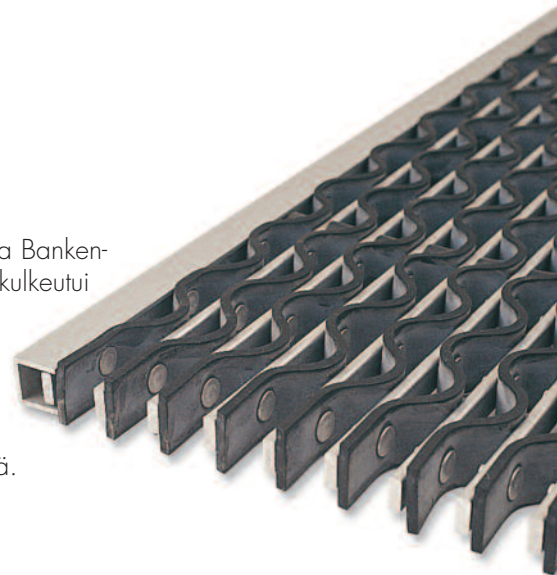

Kukaan ei pysähdy!


Pysäytä lika jo eteisessä



Skavstan lentokenttä, Nyköping.

Ajattele ensin

Suuri osa sisätiloihin kulkeutuvasta liasta voidaan pysäyttää helposti ja tehokkaasti jo eteisessä. Tehokas liantorjuntaratkaisu kannattaa miettiä tarkkaan jo sisäänkäynnin suunnitteluvaiheessa. Huonosti toimiva liantorjunta voidaan toki korjata myös jälkeenpäin. Me autamme sinua!

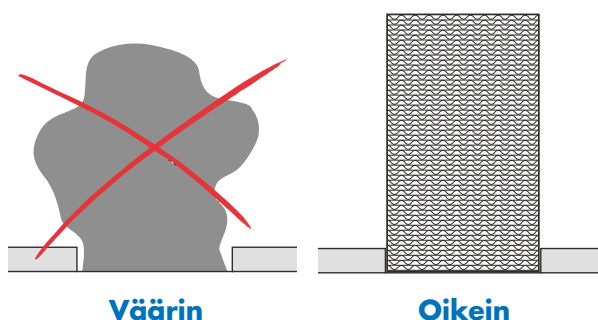


Paljon on voitettavana!

Oikein suunniteltu liantorjuntavyöhyke on sijoitus tulevaisuuteen. Siitä on hyötyä ihmisille, viihtyisyydelle ja lattiapinnoille, samalla kun se on taloudellinen.



Oikea pituus ja kulun ohjaaminen

Julkisissa tiloissa ei juuri kukaan pysähdy eteisessä pyyhkimään jalkineitaan, vaan lian pitää irrota jalkineista maton päällä kävelemällä. Silloin on tärkeää, että matto on tarpeeksi pitkä ja leveä ja että liikkuminen ohjataan maton kautta mahdollisimman tehokkaasti liantorjuntavyöhykkeellä kummallakin jalalla voidaan ottaa vähintään kolme askelta.

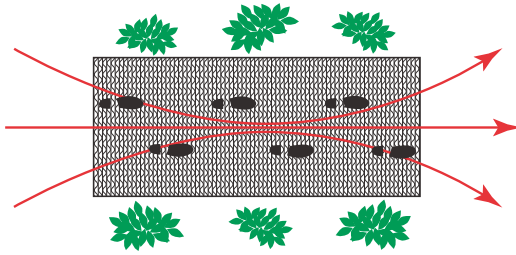


Garnisonen, Östermalm, Tukholma.

Parhaita tuloksia useilla liantorjuntavyöhykkeillä

- 1 Ensimmäiselle liantorjuntavyöhykkeelle, joka on tavallisesti ulko-oven ulkopuolinen alue, asennetaan alustaansa upotettu ritilä. Suurehko syvennys pidentää ritilän puhdistusväliä, jolloin likaa voi kertyä ritilän alle pidemmän aikaa. Erityisesti talvisin ritilä on erinomainen ratkaisu: ulkoa sisätiloihin tulevat ihmiset ottavat huomioon kelin ja tömistelevät jo ritilän päällä likaa jalkineistaan.
- 2 Toiselle liantorjuntavyöhykkeelle asennetaan Käbe Original matto upotettuna lattiaan esimerkiksi mahdollisen tuulikaapin pituiselle osuudelle. Tällä vyöhykkeellä liantorjunta on tehokasta erityisesti talvisin, mutta vyöhyke toimii erinomaisesti myös ympäri vuoden, koska vyöhyke kerää likaa ja kosteutta ihmisten vain kävellessä matolla. Maton rakenteen ansiosta lika, sora, hiekka ja vesi pyyhkiytyvät jalkineiden pohjista mattoon. Maton aaltomainen kumi taipuu ja ponnahtaa takaisin, kun matolla kävellään normaalisti pyyhkimisliikkeitä tekemättä. Periaate on sama kuin auton tuulilasinpyyhkimissä.

- 3 Kolmannelle vyöhykkeelle asennetaan tekstiilimatto joko syvennykseen tai irrallleen lattiatasoon. Kolmannen vyöhykkeen tehtävä on kerätä jalkineista mahdollisesti jäljellä oleva hienojakoisempi lika ja imeä kengänpohjista niissä jäljellä oleva kosteus.

Muista myös, että tietyt ulko-oven ulkopuoliset toimenpiteet auttavat pysäyttämään lian ja estävät sitä siirtymästä sisätilojen lattioille. Muutamia hyviä vinkkejä ovat esimerkiksi ulko-oven ulkopuolella oleva suojakatos, alueen pitäminen puhtaana ja lämpimänä sekä lumenluonti ja lakaiseminen tarpeeksi usein.

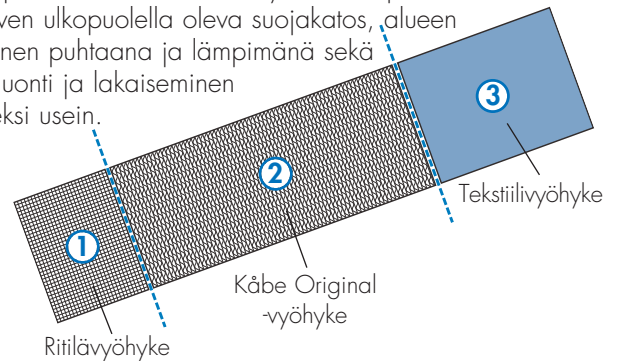

1. Ritilävyöhyke

Ritilä on tarkoitettu ulkoiseen käyttöön, joka kestää kaikenlaisissa sääolosuhteissa. Kerromme lisää ritilöistä sivuilla 22–23.



2. Käbe Original-vyöhyke

Käbe Original maton tehokkaat aaltomaiset kumilistat toimivat tuulilasinpyyhkimien tavoin, kun matolla kävellään. Kerromme lisää Käbe Original matosta sivuilla 6–17.



3. Tekstiilivyöhyke

Kosteutta imevä tekstiilimatto sijoitetaan Käbe Original maton jälkeen. Tekstiilimatto imee itseensä jalkineissa jäljellä olevaa hienojakoisempaa likaa ja kosteutta. Kerromme lisää tekstiilimatoista sivuilla 22–23.

Kåbe Original

Ruotsalainen alkuperäistuote jo
yli 60 vuoden ajan



Mio, Kungens Kurva, Tukholma.



Sjöstadshallen, Hammarby sjöstad, Tukholma.

Tärkeä askel parempaan sisätilaympäristöön

Kåbe Original matto on sisä- ja ulkokäyttöön suunniteltu ritilän ja maton yhdistelmä. Aaltomaiset kumilamellit taipuvat jalan painon voimasta matolla käveltäessä ja ponnahtavat paineen pienentyessä voimakkaasti takaisin. Siten sora, hiekka, lika ja kosteus pyyhkiytyvät tehokkaasti kengänpohjista maton päällä käveltäessä. Jalkineita ei tällöin tarvitse pyyhkiä mattoon. Kengänpohjista irronnut lika valuu aaltomaisten kumilamellien väliin. Siten Kåbe Original maton toimivuus pysyy muuttumattomana pitkän aikaa ja lattia pysyy siistinä.

Uutta sisäänkäyntiä suunniteltaessa on sen vuoksi tärkeää varata reilunpituinen matto, jos vain tilaa riittää. Maton toimivuuden parantamiseksi on syytä tarkistaa, että matolla voi ottaa molemmilla jaloilla vähintään kolme askelta.

Kåbe Original matossa on kaksi käyttöpintaa, ja matto pitää kääntää kerran vuodessa, jotta se kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta.



Korkeudet 22 ja 18 mm

Kåbe Original mattoja on saatavana kahta eri korkeutta. Vakiokorkeus on 22 mm. Vaihdettaessa mattoja jo olemassa oleviin 15–19 mm:n syvennyksiin sopiva mattokorkeus on 18 mm.



Clarion Hotel, Södermalm, Tukholma.

Tekniset tiedot

Kåbe Original

Lattatangot: Alumiiniseosta EN AW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.

Kumilista: Materiaaliseos kestää erittäin suuria
lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore,
koko 22 x 3,7 mm.

Päätyprofiili: U 18 x 18 x 2 mm.

Maton korkeus: Vakio 22 mm tai 18 mm mattosyvennyksien
korkeuden ollessa 15–19 mm.

Maton koko: Kåbe Original matto valmistetaan
mittatilaustyönä halutun kokoisena.
Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm
(A x B) yhtenä kappaleena. Suuremmilla
alueilla matto jaetaan sopivan kokoisiksi
osiksi. Voimme valmistaa melkein minkä
muotoisia mattoja tahansa. Toimita meille
piirustus tai malli.

Kiinnitys: Kumilamellit ja alumiinitangot on kiitattu
toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta
tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.

Paino: Noin 12 kg/m².

Pintäkäsittely: Kåbe Original maton vakiotoimituksessa
materiaalina on luonnonalumiini. Muita
materiaalivaihtoehtoja ovat kultaeloksoitu
ja mustaeloksoitu alumiini.

**Lisä-
ominaisuudet:** Saatavana myös erikoisvahvistettuna
ostokärkyä varten.

Hotel Rival, Södermalm, Tukholma.




Kåbe Original Stinger

Nyt entistäkin parempi!



IKEA, Örebro.

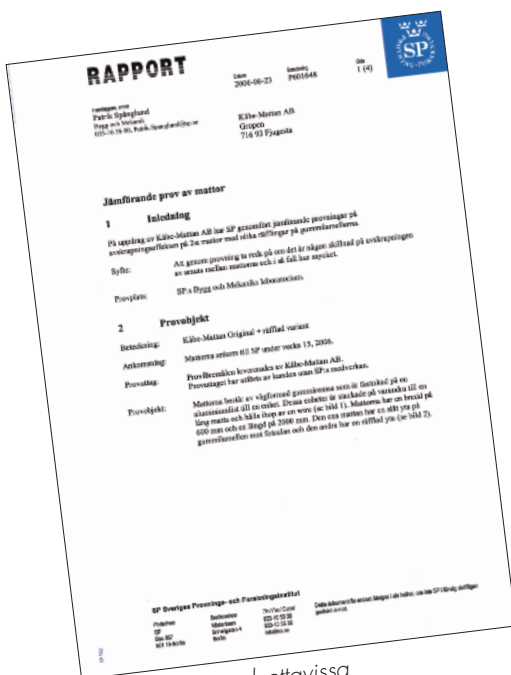

Koko raportti on luettavissa
osoitteessa www.kabe-mattan.se

Lika irti tehokkaasti

Olemme nyt edenneet taas askeleen taistelussamme pitkän aikavälin lattia-ajattelun puolesta ja lanseeraamme Kåbe Original Stinger maton. Hammastettu-mallin rakenne on periaatteessa sama kuin Kåbe Original matossa, mutta maton kumilamellien hammastuksen tarjoama liukueste parantaa turvallisuutta ja tehostaa liian irtoamista jalkineista. Matto on samanlainen molemmilta puolilta, joten vesi pääsee poistumaan esteettä myös maton alapuolella.

Kåbe-Mattan on antanut Ruotsin testaus- ja tutkimuslaitoksen (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP) testata maton lianirrotustehokkuuden. Tämä tehokkuus oli jopa 13,4 % suurempi kuin sellaisessa matossa, jossa hammastusta ei ollut.

Kåbe Original Stinger matto on samanlainen molemmilta puolilta, ja matto on käännettävä kerran vuodessa, jotta se kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta.


Kåbe Original Stinger matto on mallisuojaattu.





Tekniset tiedot

Kåbe Original Stinger

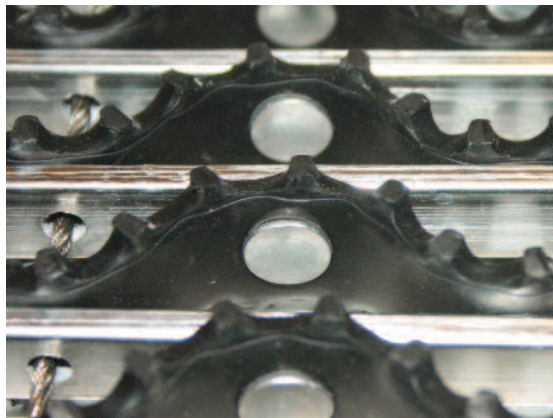

- Lattatangot:** Alumiiniseosta EN AW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.
- Kumilista:** Materiaaliseos kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, koko 22 x 3,7 mm.
- Päätyprofiili:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Maton korkeus:** 22 mm.
- Maton koko:** Kåbe Original Stinger matto valmistetaan mittatilaustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suurempia lattiapintoja varten matto jaetaan sopivan kokoisiksi paloiksi. Voimme valmistaa melkein pä minkämuotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.
- Kiinnitys:** Kumilamellit ja alumiinitangot on kiinnitetty toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 12 kg/m².
- Pintakäsittely:** Kåbe Original Stinger maton vakiotoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat kulta-eloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.
- Lisäominaisuudet:** Saatavana myös erikoisvahvistettuna ostoskärryjä varten.

Kåbe Original Kulör

Sama erinomainen toimivuus mutta lisäksi muitakin mahdollisuuksia!



Svenems kauppakeskus, Ulricehamn

Vaihtelua värivalinnoilla

Harmaata tai punaista Kåbe Original Kulör mattoa voidaan käyttää yksinään tai yhdistettynä mustaa kumia sisältävään Kåbe Original mattoon. Matto pysäyttää aina yhtä tehokkaasti liian ja kosteuden pääsyn lattioille. Erona on se, että Kulör tarjoaa mahdollisuuden valita muitakin värejä ja eteistilan salliessa myös yksinkertaisen kuvioinnin.

Mattoja voidaan valmistaa myös muissa väreissä. Ota yhteys meihin, jos haluat lisätietoja.



Kåbe Original punaisilla kumilamelleilla



Globen, Tukholma.

Tekniset tiedot

Kåbe Original Kulör

Lattatangot: Alumiiniseosta EN AW-6005-A-T6.
Koko 12 x 4,5 mm.

Kumilista: Materiaaliseos kestää erittäin suuria
lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore,
koko 22 x 3,7 mm.

Päätyprofiili: U 18 x 18 x 2 mm.

Maton korkeus: 22 mm.

Maton koko: Kåbe Original Grafit valmistetaan mittati-
laustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko
2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kap-
paleena. Suurempia lattiapintoja varten
matto jaetaan sopivan kokoisiksi paloiksi.
Voimme valmistaa melkeinpä minkämuo-
toisia mattoja tahansa. Toimita meille
piirustus tai malli.

Kiinnitys: Kumilamellit ja alumiinitangot on niitattu
toisiinsa erikoisniiteillä. Maton rakennetta
tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.

Paino: Noin 12 kg/m².

Pintäkäsittely: Kåbe Original maton vakiotoimituksessa
maton materiaalina on luonnonalumiini.
Muita materiaaliveikkoja ovat
kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.

**Lisä-
ominaisuudet:** Saatavana myös erikoisvahvistettuna
ostoskärryjä varten.



SVT, Tukholma.



Tekniset tiedot/lisäominaisuudet

Tietoa Kåbe Originalista




Monipuoliset sisäänkäynnit

Tarjoaa muotojen vapautta toimivuudesta tinkimättä. Kåbe Original mattoja voidaan käyttää sekä ulko- että sisätiloissa. Matto voi olla suorakaiteen muotoinen, pyöreä tai vinokulmainen – täysin asiakkaan toivomusten mukaisesti. Toimita meille luonnos tai malli, ja valmistamme maton juuri sellaiseksi kuin haluat. Maton käsittelyn ja kestävyysnäkökulmasta suorakaiteen muotoinen matto on toki paras ratkaisu.




Mitat

Kåbe Original matot valmistetaan mittatilaustyönä halutun kokoisena. Enimmäiskoko 2000 x 5000 mm (A x B) yhtenä kappaleena. Suuremmilla alueilla matto jaetaan sopivan kokoisiksi osiksi. Voimme valmistaa melkein mitä tahansa muotoisia mattoja tahansa. Toimita meille piirustus tai malli.

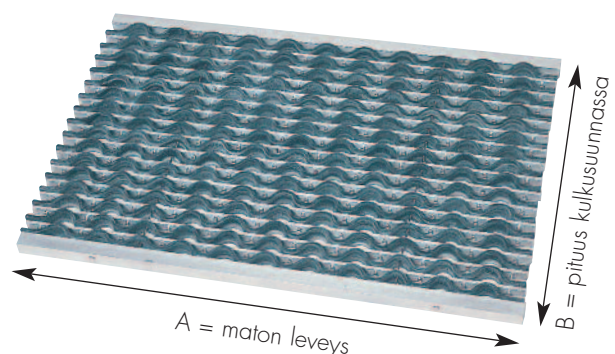

Rakenne

Kåbe Original matto koostuu kumilistoista ja alumiinitangoista, jotka niitataan yhteen erikoisniiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri. Maton molemmissa päissä on päätyprofiili.

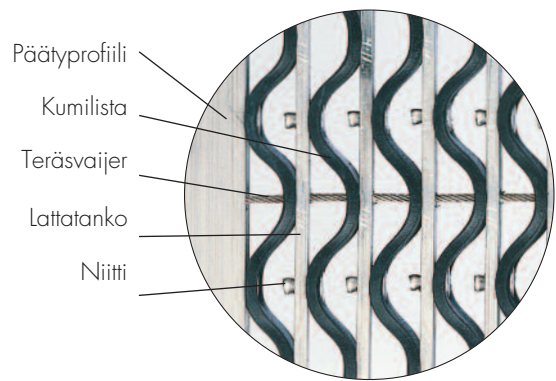


Erikoisvahvistettu versio kovaan kulutukseen

Jos matto joutuu kovaan kulutukseen ja sen päällä kävellään esim. ostoskärryjen kanssa, on syytä valita erikoisvahvistettu Kåbe Original matto. Vahvistus perustuu teräsvaijeriin pujotettuihin kumihoilkeihin. Erikoisvahvistettua mattoa tulee käyttää myös kaltevilla alueilla, jolloin alustaan kiinnitetään tapit maton pätyihin.




Takaamme, että matto kestää jopa 200 kg:n painoisia ostoskärryjä.

Vahvistus



Pintakäsittelyt

Kåbe Original maton vakiotoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaali vaihtoehtoja ovat kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.



Takuu – Kåbe Original

10 vuoden takuu

Takuu on voimassa toimituskuukaudesta laskien ja kattaa suorakaiteen muotoisten mattojen materiaali- ja valmistusviat. Takuu ei kata kuljetus- ja korjauskuluja, jotka ovat aiheutuneet tahallisesta vahingonteosta tai jos maton käytössä, asennuksessa tai hoidossa ei ole noudatettu annettuja ohjeita.

Takuu – Kåbe Original Kulör

6 vuoden takuu

Myönnämme Kåbe Original Kulör- ja Kåbe Original Tandad matoille 6 vuoden takuun. Ehdot ovat samat kuin Kåbe Original mattojen ehdot yleensä.



Ympäristö

Kåbe Original mattojen materiaalit ovat kierrätettäviä. Aikansa palvelleet matot voidaan lähettää meille kierrätystä varten. Yksityiskohtainen tuoteseloste löytyy osoitteesta www.rovamatto.fi



Hoito ja asennus

Kääri matto rullalle ja poista lika maton alta



Näin Kåbe Original mattoa hoidetaan


Kåbe Original matto puhdistaa tehokkaasti kengänpohjiin tarttuneen hiekan, lian ja kosteuden. Maton rakenteen ansiosta maton alle voi kerääntyä suuri määrä hiekkaa ja soraa maton kuitenkin näyttämättä epäsiistiltä.

Kåbe Original mattoa ei tarvitse nostaa pois paikaltaan hiekan ja soran puhdistamisen ajaksi, kuten tavallisia eteismattoja. Ota Kåbe matonnostokoukulla kiinni maton teräsvaijerista ja taivuta mattoa ylöspäin noin 15 cm. Rullaa sen jälkeen mattoa niin, että voit poistaa hiekan ja soran imuroimalla tai lakaisemalla. Pitkät matot rullataan puoleen välin molemmista päistä.

Ei raskaita nostoja!

Kåbe Original matossa on kaksi käyttöpintaa. Maton käyttöä pidentämiseksi matto on käännettävä vähintään kerran vuodessa, jotta kumi kuluisi tasaisesti molemmilta puolilta. Hoito-ohjeet löytyvät osoitteesta

www.rovamatto.fi

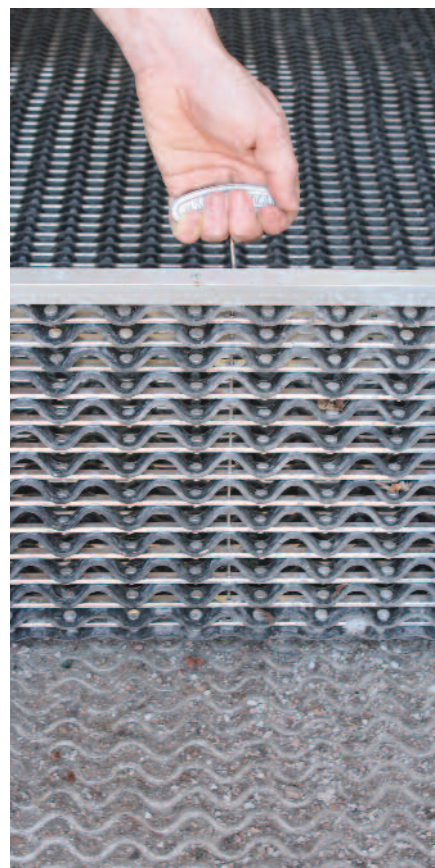

Näin Kåbe Original matto asennetaan

Matto tulee aina sijoittaa kiinteälle ja tasaiselle alustalle.

1. Asennus kaltevalle pinnalle. Lisätietoja sivulla 13.


Kaltevalle pinnalle tai portaikkoon asennettavassa matossa suosittelemme käytettäväksi tappeja liukumisen estämiseksi. Kaltevalla pinnalla matossa on myös oltava erikoisvahvistus.



Lisätietoja sivulla 20


2. Asennus lattian pintaan.

Kompastumisten välttämiseksi maton etu- tai takareunaan voidaan kiinnittää Kåben viistelista, tyyppi 1.




3. Asennus lattian pintaan.

Kynnystä tai porrasaskelmaa vasten asennettavan maton etureunaan voidaan kiinnittää Kåben viistelista, tyyppi 1.



4. Asennus lattian pintaan viistekehikkoon.

Kaikilla neljällä sivulla Kåben viistekehikko, tyyppi 2. Irrallinen kehikko ruuvataan kiinni lattiaan, jos mahdollista.




5. Asennus lattian pintaan osittaiseen viistekehikkoon.

Kynnystä tai porrasaskelmaa vasten asennettavan maton kahdella tai kolmella sivulla voidaan käyttää Kåben viistekehikkoa, tyyppi 2. Kehikko on ruuvattava kiinni lattiaan.




6. Upottaminen mattosyvennykseen.

Syvennyksen korkeuden on oltava 20–22 mm. Suosittelemme syvennyksen reunojen suojaamista Kåben asennuskehyksellä.



7. Asennus matalaan mattosyvennykseen.

Mattosyvennyksen korkeuden ollessa alle 15 mm maton etu- ja takareunaan asennetaan Kåben erikoislista. Syvennyksen ollessa 15–19 mm käytetään 18 mm korkeaa Kåbe Original mattoa.




Lisätietoja sivulla 21

8. Viemäri maton alla.




Kåben lattiakaivossa on reilunkokoinen hiekanerotin.

Valmistetaan vesilukolla tai ilman vesilukkoa.



9. Asennus viemäritilän päälle.

Kun matto asennetaan Kåben viemäritilän päälle, yhdistelmästä saadaan itsepuhdistuva.

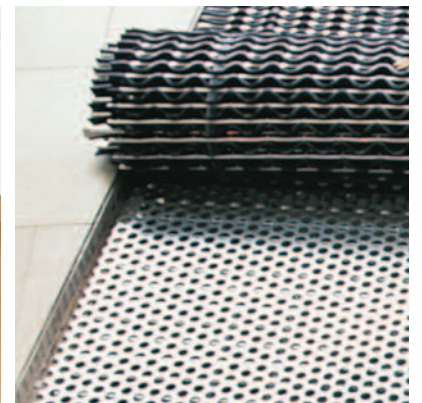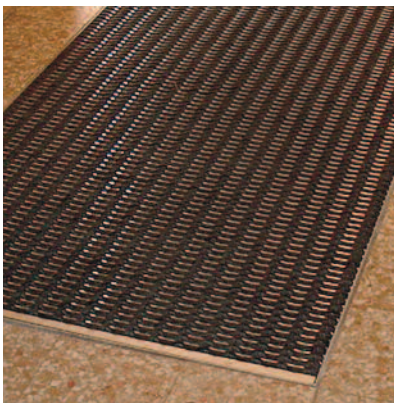


Referenssit

Mattoratkaisuja erilaisiin kohteisiin!



- 1 Moderna muséet, Skeppsholmen, Tukholma.
- 2 Västermalmsgallerian, Tukholma.
- 3 Ikea, Älmhult.
- 4 Opettajakorkeakoulu, Kungsholmen, Tukholma.
- 5 NK, Tukholma.
- 6 ONOFF, Halmstad.
- 7 Millesgården, Tukholma.
- 8 Skandia, Tukholma.
- 9 Elmia, Jönköping.
- 10 Electroluxhuset, Kungsholmen, Tukholma
- 11 Postin pääkonttori, Solna.
- 12 SKF:n pääkonttori, Göteborg.

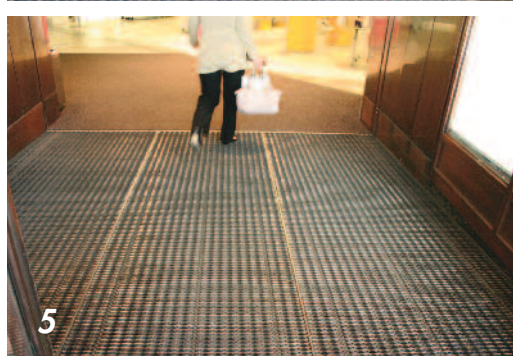

Kåbe de Luxe

Turvallinen korkokengille



Rungossa nelikulmainen profiili

Kåbe Original maton pidemmälle kehitetty versio Kåbe de Luxe sopii käytettäväksi sisäänkäynneissä, joissa toimivuuden lisäksi maton on myös oltava turvallinen korkokenkiä käytettäessä. Kåbe de Luxe on suunniteltu saman periaatteen mukaan kuin Kåbe Original matto, mutta sen runko koostuu aaltomaisilla kumilistoilla päällystetyistä nelikulmaisista profiileista, joiden väliin kenkien kapeat korot eivät pääse juuttumaan. Kaksipuolinen matto voidaan kiertää rullalle. Kåbe de Luxe soveltuu vain sisäkäyttöön.



Tekniset tiedot

Kåbe de Luxe

- Nelikulmaiset profiilit:** Alumiiniseosta EN AW-6063-T6. Mitat 12 x 12 x 1 mm.
- Kumilista:** Musta, harmaa tai punainen. Materiaaliseos kestää erittäin suuria lämpötilavaihteluita. Musta: EPDM 70° Shore. Harmaa ja punainen: TPE 65° Shore. 22 x 3,7 mm
- Päätyprofiili:** U 18 x 18 x 2 mm.
- Maton korkeus:** 22 mm.
- Maton koko:** Valmistus mittilaustyönä. Yhden kappaleen enimmäiskoko 1740 x 2000 mm.
- Kiinnitys:** Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 11 kg/m².
- Pintakäsittely:** Kåbe de Luxe maton vakiotoimituksessa materiaalina on luonnonalumiini. Muita materiaalivaihtoehtoja ovat kultaeloksoitu ja mustaeloksoitu alumiini.

Kåbe Eko

Luonnonmateriaalista valmistettu matto



Ylellinen klassikko

Alkuperäisen Kåbe maton modernisoitu uusi versio on valmistettu puulistoista ja kumilistasta, kuten Käben alkuperäiset matot 1940-luvulla. Eteismatto tyylikkääseen sisäänkäyntiin, jossa maton on oltava paitsi kaunis myös toimiva. Kaksipuolinen matto voidaan kiertää rullalle. Kåbe Eko soveltuu vain sisäkäyttöön.

**Alkuperäisen tuotteen
nykyaikainen versio.**



Tekniset tiedot

Kåbe Eko

- Puulistat:** Mäntyä, koko 17 x 12 mm.
- Kumilista:** Musta tai harmaa. Materiaaliseos kestää erittäin suuria lämpötilanvaihteluja. EPDM 70° shore, mitat 22 x 3,7 mm.
- Päättyprofiili:** Tammea, koko 20 x 22 mm. Voidaan pinnoittaa messinkilistalla.
- Maton korkeus:** 22 mm.
- Maton koko:** Valmistus mittatilaustyönä. Yhden kappaleen enimmäiskoko 1500 x 2000 mm.
- Kiinnitys:** Kumilistat ja puulistat on kiinnitetty toisiinsa niiteillä. Maton rakennetta tukee Ø 2,3 mm:n ruostumaton teräsvaijeri.
- Paino:** Noin 19 kg/m².
- Pintakäsittely:** Puulistat petsataan ja lakataan.

Kåbe asennuskehykset ja Kåbe viistelista

Kåbe asennuskehykset


Erikoisalumiinista valmistetut Kåbe asennuskehykset ovat ruostumattomia ja betoninkestäviä. Ennen valua ei vaadita minkäänlaista esikäsitelyä. Asennuskehysiä on saatavana myös kulta- ja mustaeloksoituna.

Kevyitä Kåbe asennuskehysiä on helppo käsitellä.

Toimitamme myös kuumasinkitystä teräksestä, ruostumattomasta haponkestävästä teräksestä ja messingistä valmistettuja asennuskehysiä.

Asennus paikan päällä

Paikan päällä helposti koottavat Kåbe asennuskehykset toimitetaan halutun pituisina ja valmiiksi viistottuina, mikä säästää rahtikuluja ja nopeuttaa toimituksia.





Valmiina tehtaalta

Tehdasvalmiit Kåbe asennuskehykset toimitetaan varustettuina käännettävillä muurausviiksillä, jotka on kiinnitetty niiteillä alempaan laippaan. Muurausviikset käännetään valettaessa haluttuun suuntaan.




Kåbe viistelista

Kåbe viistelista, tyyppi 1 tai 2, käytetään lattian päälle asennettujen mattojen tai ritilöiden reunoissa. Listoja käytetään ensisijaisesti tiloissa, joissa halutaan parantaa maton avulla liantorjuntaa mutta syvennyksen tekeminen lattiaan ei ole mahdollisista käytännöllisistä tai taloudellisista syistä. Viistelista ehkäisevät tehokkaasti kompastumista ja suojaavat samalla maton reunoja.



Lisätietoa tuotteista löytyy osoitteesta www.rovamatto.fi


Kåbe viemäriiritilät ja lattiakaivot

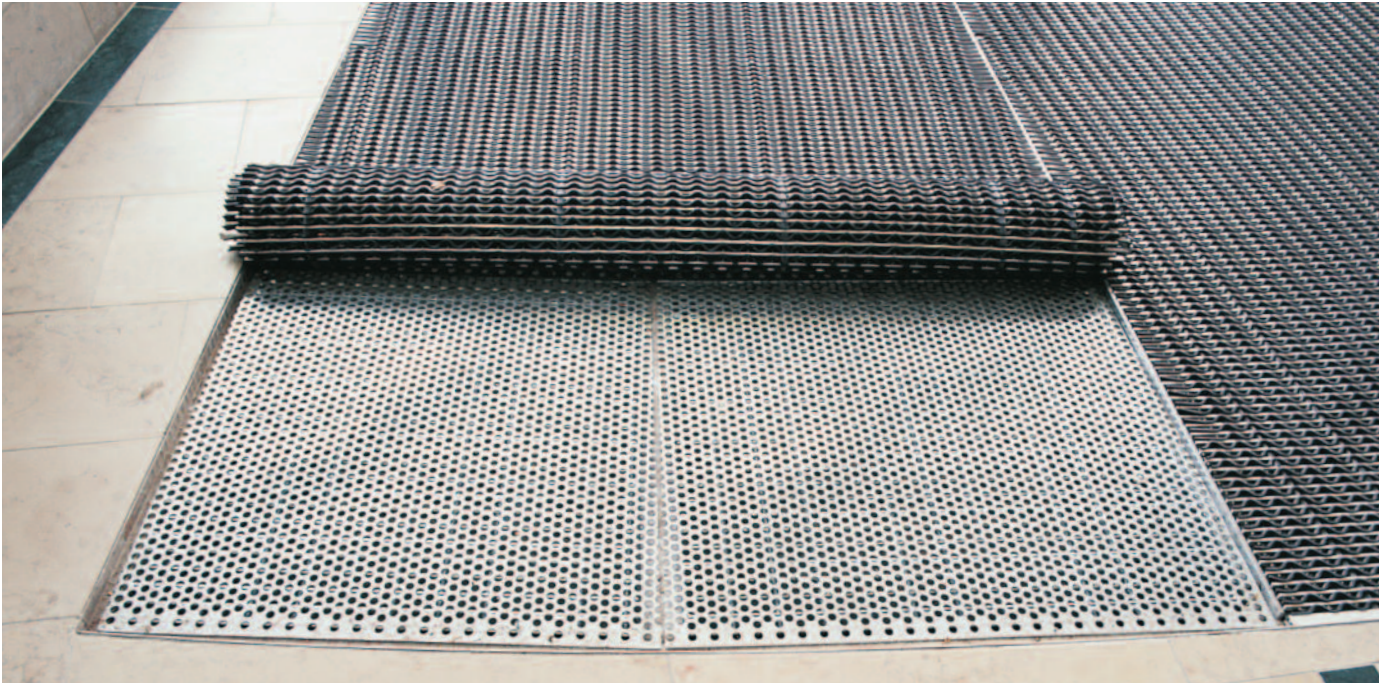

Kåbe viemäriiritilät

Kåbe Original mattoa varten tarkoitettu itsekantava kuumasinkitty avoin teräs alusta. Matto puhdistuu itsestään, kun lika siirtyy jalkineista sekä maton että viemäriiritilän läpi näiden alla olevaan syvennykseen, eikä matto siten tarvitse juurikaan huoltoa. Syvennykseen kerääntynyt lika tarvitsee poistaa ehkä vain 1–2 kertaa vuodessa tilojen käyttötiheyden ja vuodenajan mukaan.

Kåbe viemäriiritilä sisältää säleikön, jonka paikalleen hitsattu rei'itetty levy muodostaa matolle tätä vahingoittamattoman tasaisen ja kiinteän alustan. Samalla levy toimii laippana maton ylöspäin taivutettua reunaa vasten.

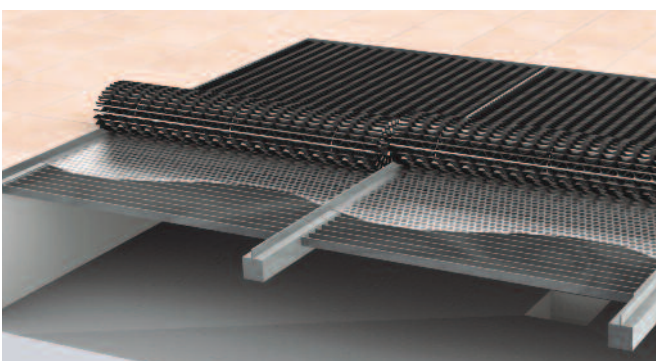


Kåbe lattiakaivot

Ruostumattomasta SS 2343 -teräksestä valmistettu Kåbe lattiakaivo valetaan lattiaan Kåbe Original maton alle ja liitetään viemäriputkeen.

Kaivoa on saatavana kahta mallia: sivuliitännänsä soveltuva sihdin ja jatkoputken sisältävä malli 600 S ja sivuliitännänsä soveltuva sihdin, jatkoputken ja vesilukon sisältävä malli 600 VLS. Kaivo on varustettu taittuvilla muurausviiksillä, jotka voidaan valettaessa kääntää haluttuun suuntaan.

Lisätietoa tuotteista löytyy osoitteesta
www.rovamatto.fi

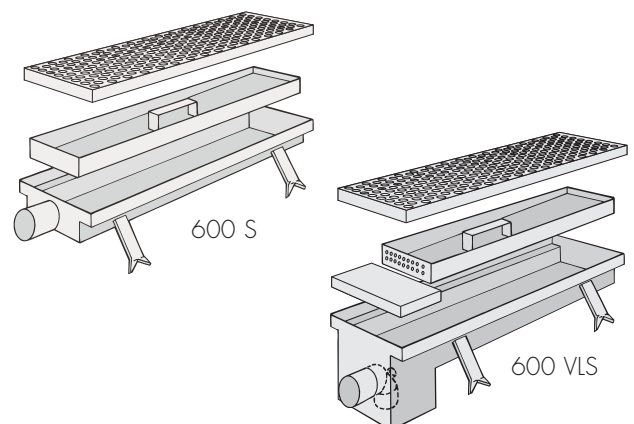

Kåbe-Mattan

Tuulikaappimattojen ja sisäänkäyntiritilöiden kokonais-toimittaja



*Sturupin lentokenttä, Malmö.
Kåbex Erikoisritilä, jossa on uritettu kumilista.*

Kåbe-Mattan AB:n valikoima sisältää tässä esitteessä mainit-
tujen tuotteiden lisäksi myös paljon muita sisäänkäyntimattoja
ja -ritilöitä. Tarjoamme kumi-, muovi-, kookos- ja tekstiili-
mattoja sekä jalattomia ja jalallisia sisäänkäyntiritilöitä.

Lisätietoja tuotteista löytyy osoitteesta
www.rovamatto.fi

Kumimatot

Kåbex Senior

Kokonaan valetussa luonnonkumimatossa on aaltomainen
turvakuviointi ja liukumaton alapinta. Maton korkeus 20 mm.

Kåbex Junior

Sama malli kuin Kåbex Senior, mutta maton korkeus on 10
mm.

Kåbex rihlamatto


Kokonaan valettu suorarihlainen luonnonkumimatto, värit
musta ja harmaa.

Kåbex rengaskumimatto


Kokonaan valettu luonnonkumimatto, jonka läpi vesi pääsee
poistumaan esteettä.

Kåbex rengaskumimatto, sisältää harjaselementtejä


Nailonharjaksilla varustettu rengaskumimatto, irrottaa
tehokkaasti likaa jalkineista.



Kåbex Senior




Astro Turf



Kåbex Junior



Kåbe APM




Kåbex Rihlamatto



Nomad Terra 8100



Kookosplyysi, luonnonväri




Kåbex Rengaskumi



Nomad Terra 6050





Kookosplyysi, punainen




Kåbe Looper




Kookosplyysi, musta

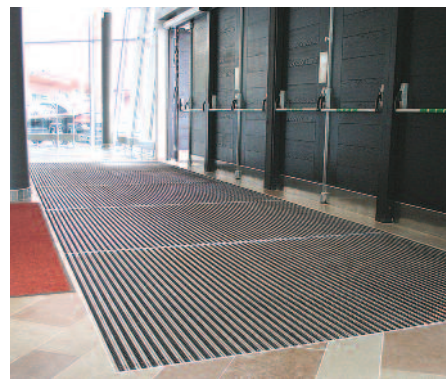


Erikoisritilä




Erikoisritilä, kumilistalla



Kåbex Ruuturitilä



Kåbex SM-ritilä



Kåbe Puristeritilä

Muovimatot

AstroTurf

Perinteinen "ruohomatto", jonka kimmoiset korret irrottavat lian jalkineista ja keräävät sen mattoon.

Kåbe APM

Viihtyisyyttä parantava työpaikkamatto työympäristöön, jossa kävellään ja seisotaan paljon.

Nomad Terra 8100

Vinyylisilmukkamatto, jonka läpi vesi pääsee poistumaan esteettä, korkeus 16 mm.

Nomad Terra 6050

Tiheäpohjainen vinyylisilmukkamatto, korkeus 9 mm.

Kåbe Looper

Erittäin kestävä ja helposti puhdistettava tuulikaappimatto sisätiloihin. Kaksiväriset vinyylisilmukat.

Kookosmatot

Kåbe kookosplyysi

Kookosmatossa on käytetty korkealuokkaisia kuituja, jotka on asetettu pystyyn. Kolme väriä: vaalea luonnonväri, punainen tai musta.

Ritilät

Kåbex erikoisritilä

Kengänkoroille turvallinen kuumasinkitystä teräksestä valmistettu itsekantava ritilä. Kaikenlaisia sääoloja kestävä ritilä on tarkoitettu ulkokäyttöön. Kåbex erikoisritilää on saatavana kahta eri mallia. Siinä on joko rei'itetty teräsprofiili tai liukastumisvaaraa vähentävä uritettu kumilista.

Kåbex ruuturitilä

Kuumasinkitystä teräksestä valmistettu ritilä, jossa lattatangot ovat ristikkäin.


Kåbex SM-ritilä

Levyverkosta valmistettu tuulikaappiritilä pienehköön tilaan, jossa vaaditaan hyvää lian irrotusominaisuutta ja hyvää läpäisykykyä.

Kåbe puristeritilä

Kuumasinkitystä teräksestä valmistettu vankka ritilä kestää kovaa käyttöä.

Lisätietoja tuotteista löytyy osoitteesta
www.rovamatto.fi

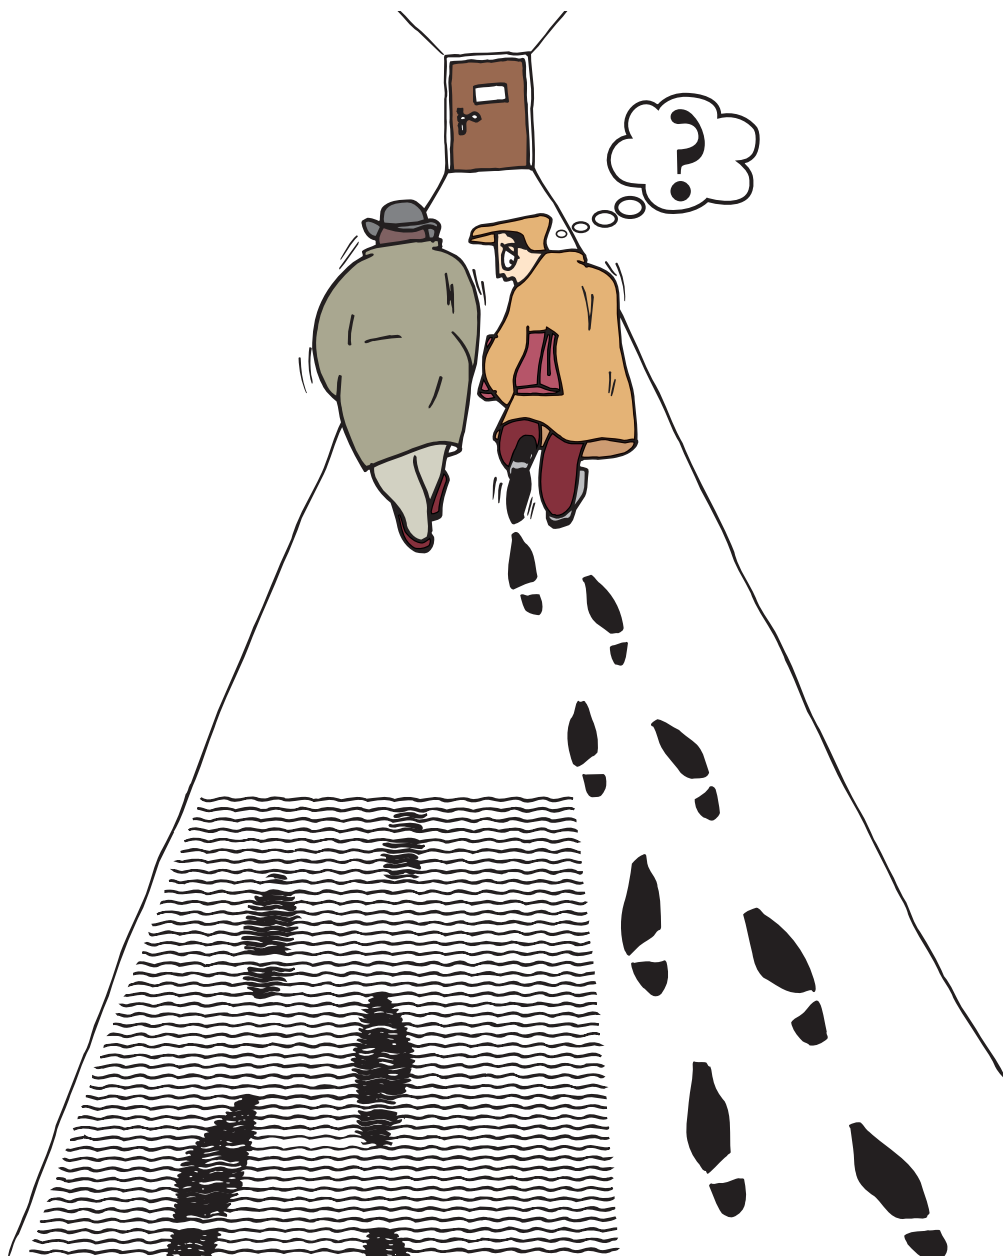

Haluatko tietää lisää Kåbe-Mattan AB:n tarjonnasta?

Mene osoitteeseen www.rovamatto.fi

Rovamatto Oy
PL 6 Ahjotie 7, 96101 ROVANIEMI
puh. (016) 319 275 myynti@rovamatto.fi

Rovamatto Oy
Jasperintie 270, 339 60 PIRKKALA
puh. (016) 319 275 myynti@rovamatto.fi

Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja siitä erikseen ilmoittamatta.

